Classic Mystique PUR




ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


B_ Especificação Técnica

Classic Mystique PUR

Cores


001 - Silver Mist - LRV-62


002 - Satinwood - LRV-55


003 - Quartz - LRV-50


006 - Smokestone - LRV-28


010 - Nocturne - LRV-13


005 - Ladoga - LRV-46


008 - Cloudburst - LRV-32


009 - Mountain Lake - LRV-28


004 - Asparagus - LRV-37


011 - Sunblaze - LRV-14


012 - Pale Slate - LRV-47


013 - Lemon Zest - LRV-58


014 - Spring Meadow - LRV-22



021 - Nut Husk - LRV-38


022 - Sorrel Bay - LRV-36



018 - Silent Dove - LRV-66

Sob encomenda

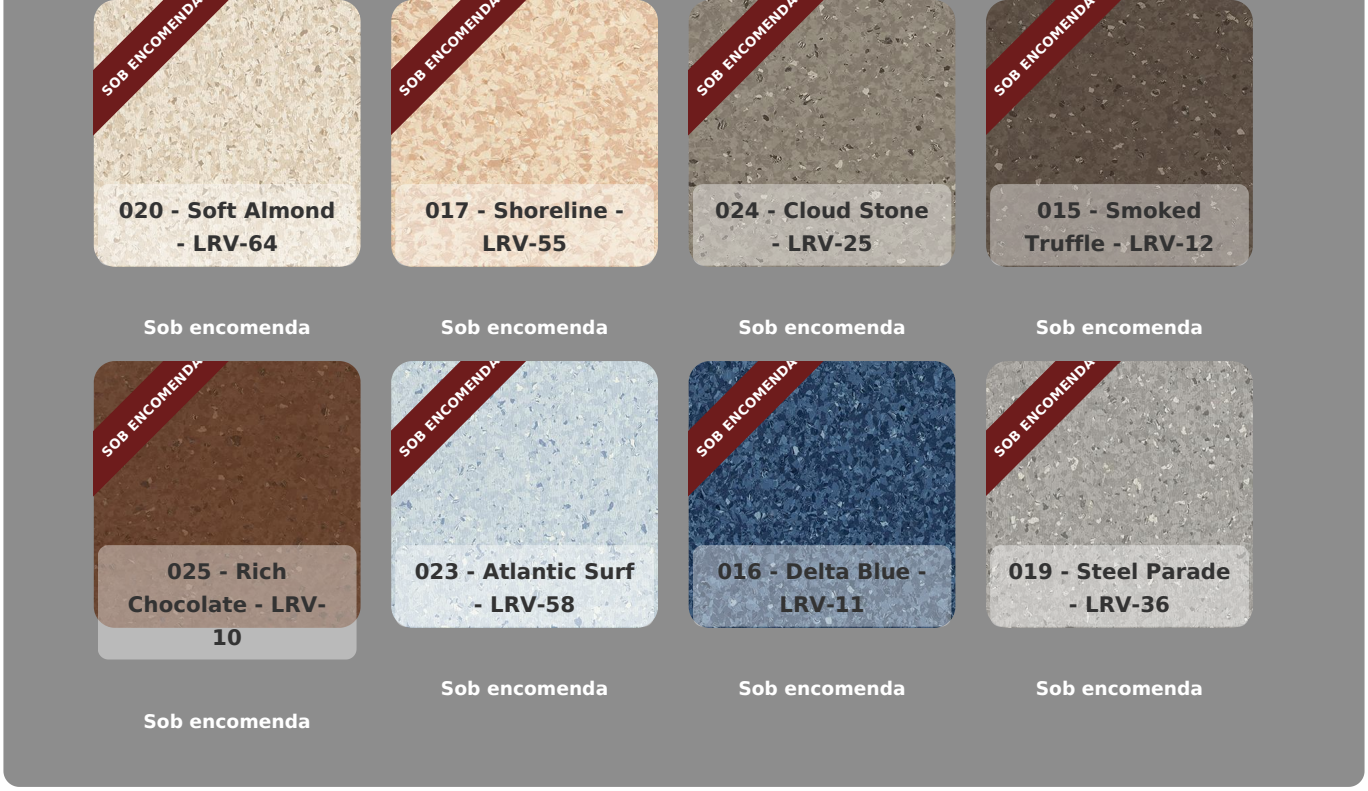

Atributo	Norma	Classic Mystique PUR
PROPRIEDADES	ABNT NBR 14917-1 / ISO 10581	Piso vinílico homogêneo (HO)
CLASSIFICAÇÃO DE USO	ABNT NBR 14917-1 / ISO 10874	23 - Residencial pesado 34 - Comercial muito pesado 43 - Industrial pesado
DIMENSÕES	ISO 24341	2 m largura × 20 m comprimento =40 m²
ESPESSURA TOTAL	ISO 24346	2,0 mm
PESO TOTAL	ISO 23997	3250 g/m²
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE	-	PUR
CONTEÚDO CAMADA DE USO / TEOR DE AGLUTINANTE	ABNT NBR 14917-1/ BS EN ISO 10581	TIPO I
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ISO 13501	Bfl-s1
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	NBR 16626	II-A
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRITICO DE ENERGIA RADIANTE	NBR 8660 / ISO 9239-1	>8kW/m²

Atributo	Norma	Classic Mystique PUR
REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE	ISO 11925:2	FS ≤ 150mm EM 20s
DESIDADE DE FUMAÇA	ASTM E 662	DM ≤450
REAÇÃO AO FOGO	ASTM E 648	CLASSE 1
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51130 / AS 4586 / EN 13893	R9 / CLASSE DS
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	ASTM D 2047	SCOF ≥ 0,6
RESISTÊNCIA A ABRASÃO	EN 660 -2	GRUPO T
CASTOR CHAIR	ISO 4918	ADEQUADO
INDENTAÇÃO RESIDUAL	ISO 24343-1	≤ 0,1mm
SOLIDEZ À LUZ	ISO 105-B02	≥ 6
ISOLAMENTO DO SOM AO IMPACTO	ISO 10140-3 / ISO 717-2	Δ 4dB
RESISTÊNCIA À PRODUTOS QUÍMICOS	ISO 26987	SEM ALTERAÇÃO
RESISTÊNCIA BACTERIANA	ISO 846 PART C	NÃO FAVORECE CRESCIMENTO
PROPENSÃO ELÉTRICA ESTÁTICA	EN 1815	< 2,0kV
FTLATOS	-	LIVRE
EMISSÃO DE COV - CERTIFICADO	-	FLOORSCORE E EUROFINS INDOOR AIR COMFORT GOLD
SUSTENTABILIDADE	-	EPD, PONTOS LEED e BRE GLOBAL CERTIFICADO
RECICLÁVEL	-	100%
CONTEÚDO RECICLADO	-	25%
FABRICANTE CERTIFICADO	-	ISO 9001 e 14001
PRODUTO IMPORTADO	-	INGLATERRA


Atributo	Norma	Classic Mystique PUR
GARANTIA	-	10 anos
ARMAZENAMENTO	-	NA VERTICAL / EM LOCAL COBERTO E PLANO




23 - Residencial pesado



Floorscore



34 - Comercial muito pesado



43 - Industrial pesado



Avaliação e Certificação de Desempenho Ambiental



Revestimento ambientalmente preferível



BBA - Qualidade



Fabricante certificado ISO 14001



Fabricante certificado ISO 9001



Tratamento de superfície PUR




Recofloor



Rotulagem ambiental



Responsible Sourcing



Inspeção - nome, cor, lote e quantidade



EPD - Classic Mystique PUR



Garantia 10 anos - Pisos vinílicos em manta

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil