Efecto MBR




ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

B_ Especificação Técnica

Efecto MBR

Cores

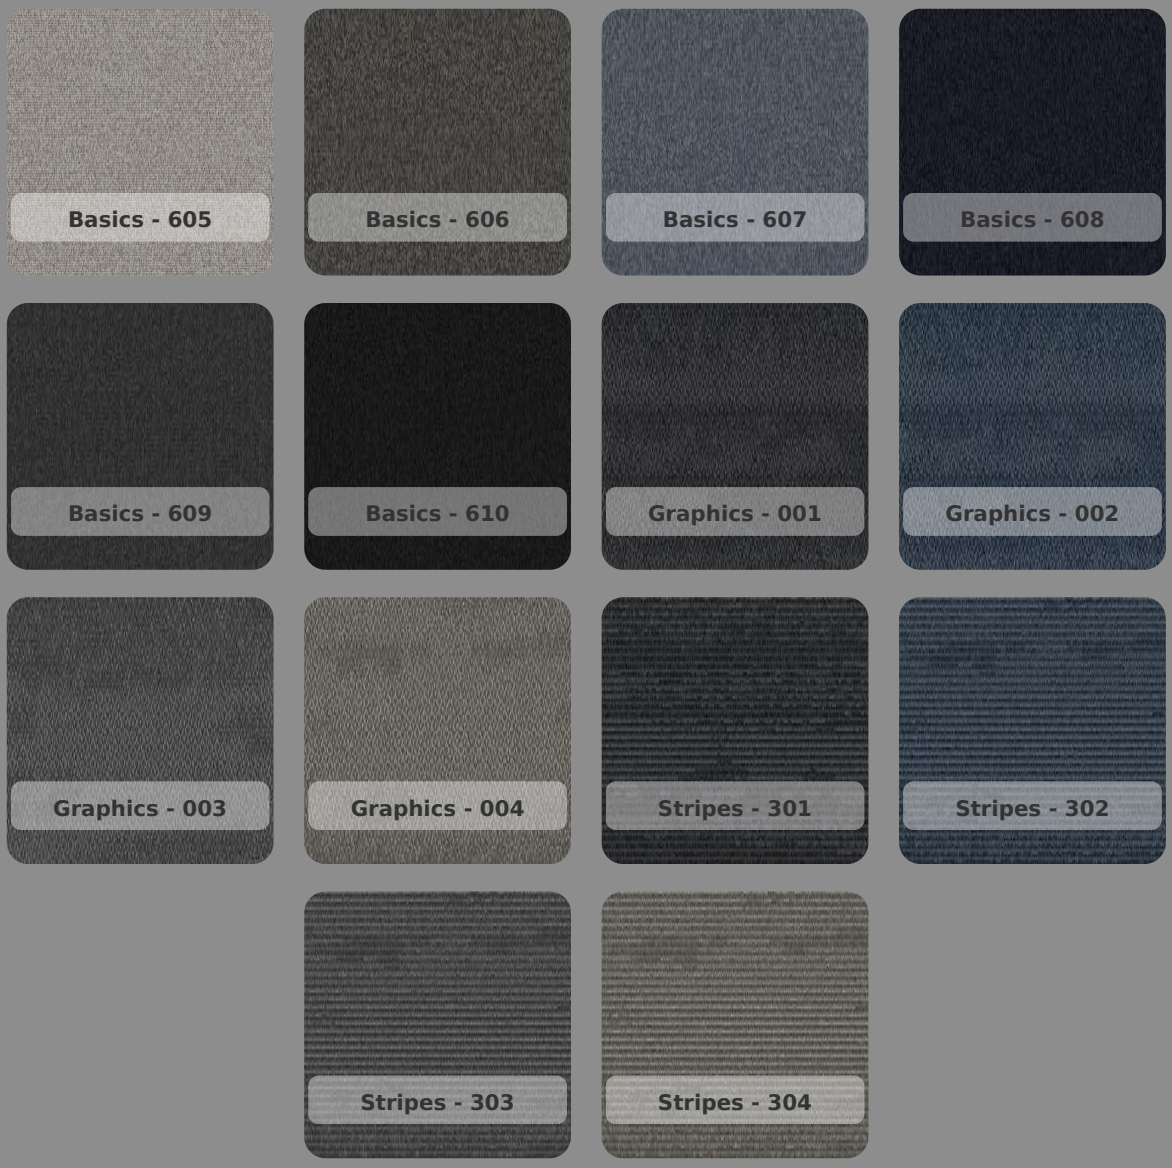

Atributo	Norma	Graphics	Stripes	Basics
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 1307	33 - Comercial Pesado	33 - Comercial Pesado	33 - Comercial Pesado
CONSTRUÇÃO	ISO 2424	Tufting Bouclé	Tufting Bouclé	Tufting Bouclé

Atributo	Norma	Graphics	Stripes	Basics
TIPO DE FIO / FIBRA	ISO 2424	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
GAUGE / CALIBRE	ISO 2424	1/10" - 39,37 por 10cm	1/10" - 39,37 por 10cm	1/10" - 39,37 por 10cm
NÚMERO DE TUFOS (m²)	ISO 1763	173.228	185.039	167.322
PESO DO FIO / FIBRA	ISO 2424	640 g/m²	610 g/m²	580 g/m²
PESO TOTAL	ISO 8543	4000 g/m² (± 5%)	3970 g/m² (± 5%)	3940 g/m² (± 5%)
ALTURA DO PELO	ISO 1765	4,0 mm	4,0 mm	3,5 mm
ALTURA TOTAL	ISO 1765	6 mm (± 10%)	6 mm (± 10%)	6 mm (± 10%)
DENSIDADE DA FIBRA (MÉDIA)	-	245,8 kg/m³	245,8 kg/m³	245,8 kg/m³
DIMENSÕES	ISO 24342	25 X 100 cm | 5m² por caixa	25 X 100 cm | 5m² por caixa	25 X 100 cm | 5m² por caixa
BASE PRIMÁRIA	ISO 2424	100% Poliéster	100% Poliéster	100% Poliéster
BASE SECUNDÁRIA	ISO 2424	Termoplástica composta de cargas minerais, polímeros, agente ligante betuminoso,não tecido de véu de vidro e acabamento com TNT de poliéster.	Termoplástica composta de cargas minerais, polímeros, agente ligante betuminoso,não tecido de véu de vidro e acabamento com TNT de poliéster.	Termoplástica composta de cargas minerais, polímeros, agente ligante betuminoso,não tecido de véu de vidro e acabamento com TNT de poliéster.
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	NBR 10313:2015	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ISO 13501	BFL-S1	BFL-S1	BFL-S1
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	NBR 16626	II-A	II-A	II-A
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRITICO DE ENERGIA RADIANTE	NBR 8660 / ISO 9239-1	≥ 8,0 Kw/m²	≥ 8,0 Kw/m²	≥ 8,0 Kw/m²

Atributo	Norma	Graphics	Stripes	Basics
REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE	ISO 11925-2	FS ≤ 150mm EM 20s	FS ≤ 150mm EM 20s	FS ≤ 150mm EM 20s
DESIDADE DE FUMAÇA	ASTM E 662	DM ≤450	DM ≤450	DM ≤450
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRITICO DE ENERGIA RADIANTE	ASTM E 648	Classe 1	Classe 1	Classe 1
PROPENSÃO ELETROSTÁTICA	DIN 54345-3:1985	< 2.0 KV	< 2.0 KV	< 2.0 KV
CONTROLE ELETROSTÁTICA	-	Permanente	Permanente	Permanente
RESISTÊNCIA A ABRASÃO	NBR 8810	Grau 4 (0,05%) ≥ 2000	Grau 4 (0,05%) ≥ 2000	Grau 4 (0,05%) ≥ 2000
RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO	AATCC TM 175	Índice 10 - Sem manchamento	Índice 10 - Sem manchamento	Índice 10 - Sem manchamento
ISOLAMENTO DO SOM AO IMPACTO	ISO 10140-3 / ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 21 dB
ABSORÇÃO SONORA EM CÂMARA REVERBERANTE	ISO 354 (11654)	αw = 0,30	αw = 0,30	αw = 0,30
TRATAMENTO ANTIMICROBIANO E ANTIVIRAL	AATCC 174 / AATCC 138	Eficácia comprovado de 99%	Eficácia comprovado de 99%	Eficácia comprovado de 99%
QUALIDADE DO AR / SUSTENTABILIDADE	-	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
TESTE VOC/QUALIDADE DO AR INTERIOR	-	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)

Atributo	Norma	Graphics	Stripes	Basics
ASPECTOS SOCIAIS / IMPACTOS AMBIENTAIS	-	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)	Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
LEED V4 E CERTIFICAÇÃO WELL	-	Atende aos requisitos/contrib para créditos (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)	Atende aos requisitos/contribu para créditos (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)	Atende aos requisitos/contribui para créditos (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
INGREDIENTES E CICLO DE VIDA	-	Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, Formaldeídos e Halógenos (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)	Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, Formaldeídos e Halógenos (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)	Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, Formaldeídos e Halógenos (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO)
GARANTIA	-	05 anos contra defeitos latentes de fabricação 10 anos de performance	05 anos contra defeitos latentes de fabricação 10 anos de performance	05 anos contra defeitos latentes de fabricação 10 anos de performance
ARMAZENAMENTO	-	Empilhamento máximo: 6 caixas Na horizontal / Em local coberto e plano	Empilhamento máximo: 6 caixas Na horizontal / Em local coberto e plano	Empilhamento máximo: 6 caixas Na horizontal / Em local coberto e plano
LOCAL DE FABRICAÇÃO	-	Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada ISO 9001 & 14001	Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada ISO 9001 & 14001	Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada ISO 9001 & 14001



Fabricação no Brasil



B_life



Qualidade ABNT Ambiental



Fabricante certificado ISO 14001



Fabricante certificado ISO 9001



33 - Comercial pesado



Selo de garantia de fabricação modular bac - PA



Selo de garantia de performance modular bac - PA




Microshield



EPD - Belgotex


Métodos de Instalação

Siga as setas impressas no verso do produto.




Tijolo

Graphics e Stripes




Ashlar

Graphics e Stripes



Parket



Basketweave



Espinha de peixe

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 01/10/2026