Habittá




ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

B_ Especificação Técnica

Habittá

Cores

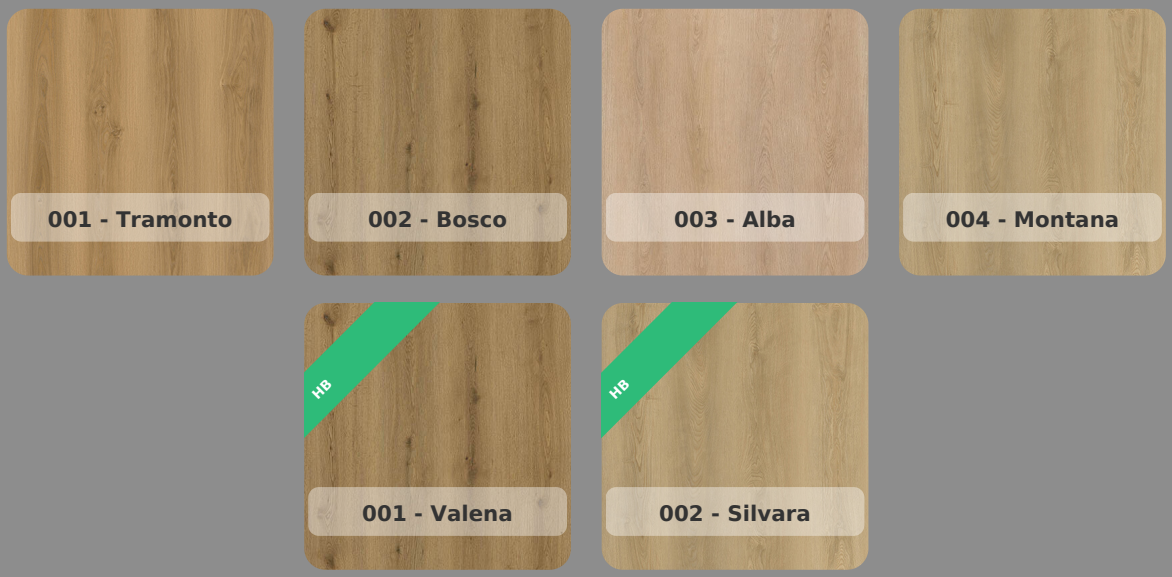

Atributo	Norma	Habittá	Habittá HB
PROPRIEDADES	ABNT NBR 14917-1 / ISO 10582	Piso vinílico Heterogêneo SPC Clic com base acústico (HTE)	Piso vinílico Heterogêneo SPC Clic com base acústico (HTE)
CLASSIFICAÇÃO DE USO	ABNT NBR 14917-1 / ISO 10874	23 - Residencial pesado 31 - Comercial moderado	23 - Residencial pesado
DIMENSÕES	ISO 24342 / ASTM F2055-17	122,0 x 18,1 cm	63,0 x 12,6cm
ESPESSURA TOTAL	ISO 24346	5,2 mm (4,2mm + 1mm Base Acústica IXPE)	5,2 mm (4,2mm + 1mm Base Acústica IXPE)

Atributo	Norma	Habittá	Habittá HB
CAPA DE USO	ISO 24340 / EN 429	0,30 mm	0,30 mm
PESO TOTAL	ISO 23997	8764 g/m² (19,30 kg/caixa)	8764 g/m² (19,5 Kg/caixa)
EMBALAGEM - PEÇAS / M²	ISO 24342	10 / 2,210m²	28 / 2,220 m²
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE	-	Gra-matt Ultra - PUR	Gra-matt Ultra - PUR
CONTEÚDO CAMADA DE USO / TEOR DE AGLUTINANTE	ABNT NBR 14917-1/ ISO 10582	TIPO I	TIPO I
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ISO 13501	Bfl-s1	Bfl-s1
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ABNT NBR 16626	II-A	II-A
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRITICO DE ENERGIA RADIANTE	NBR 8660 / ISO 9239-1	≥8kw/m²	≥8kw/m²
REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE	ISO 11925:2	FS ≤ 150mm EM 20s	FS ≤ 150mm EM 20s
DESIDADE DE FUMAÇA	ASTM E 662	DM ≤450	DM ≤450
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51130 / AS 4586 / EN 13893	CLASSE DS	CLASSE DS
RESISTÊNCIA A ABRASÃO	EN 660 -2	GRUPO T	GRUPO T
CASTOR CHAIR	ISO 4918	ADEQUADO	ADEQUADO
INDENTAÇÃO RESIDUAL	ISO 24343-1	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm
SOLIDEZ À LUZ	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
ISOLAMENTO DO SOM AO IMPACTO	ISO 10140-3 / ISO 717-2	Δ 19dB	Δ 19dB


Atributo	Norma	Habittá	Habittá HB
RESISTÊNCIA À PRODUTOS QUÍMICOS	ISO 26987 /ASTM F925-2	CLASSE 0 - SEM ALTERAÇÃO	CLASSE 0 - SEM ALTERAÇÃO
PROPENSÃO ELÉTRICA ESTÁTICA	EN 1815	≤ 2,0 Kv	≤ 2,0 Kv
ESTABILIDADE DIMENSIONAL / ARQUEAMENTO	EN ISO 23999	≤ 0,25% - ≤ 0,2 mm	≤ 0,25% - ≤ 0,2 mm
FTLATOS	-	LIVRE - CLASSE E-1	LIVRE - CLASSE E-1
EMISSÃO DE COV - CERTIFICADO	-	FLOORSCORE	FLOORSCORE
SUSTENTABILIDADE	-	EPD	EPD
FABRICANTE CERTIFICADO	-	ISO 9001 e 14001	ISO 9001 e 14001
PRODUTO IMPORTADO	-	CHINA	CHINA
GARANTIA	-	COMERCIAL MODERADO - 05 anos / RESIDENCIAL - 20 anos	COMERCIAL MODERADO - 05 anos / RESIDENCIAL - 20 anos
ARMAZENAMENTO	-	EMPILHAMENTO MÁXIMO: 5 CAIXAS	EMPILHAMENTO MÁXIMO: 5 CAIXAS

Empresa certificada ISO 9001

Empresa certificada ISO 14001



23 - Residencial pesado



31 - Comercial moderado

Floorscore




Selo de garantia de uso em área residencial



Sistema click Angle-Angle

Métodos de Instalação

Siga as setas impressas no verso do produto.



Ashlar

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 01/10/2026