# Trends




## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

# B_ Especificação Técnica

## Trends

### Cores

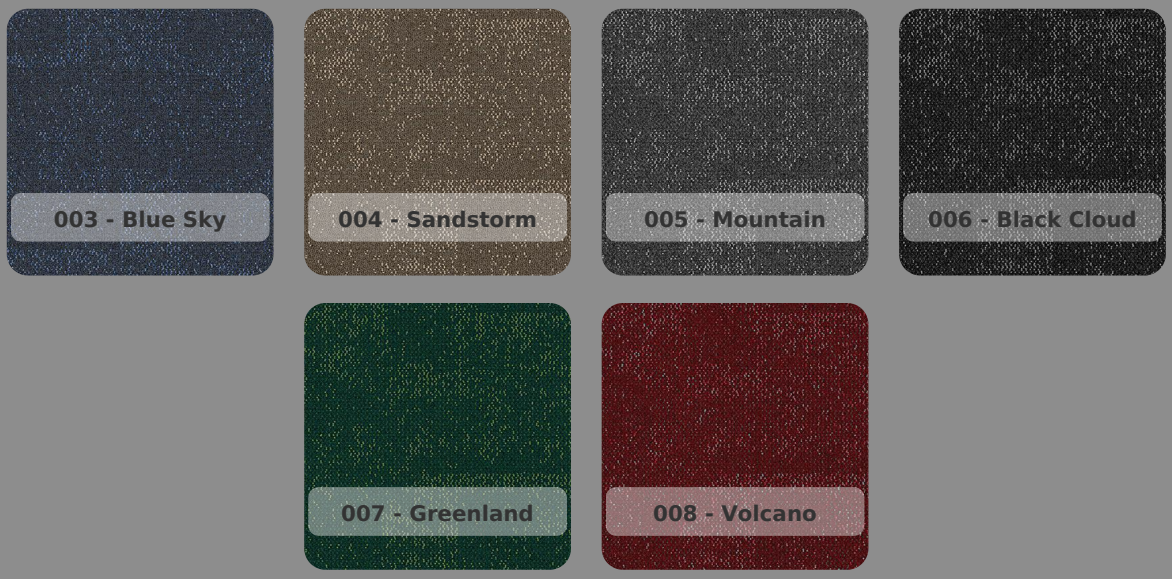


| Atributo | Norma | Trends |
|---|---|---|
| CLASSIFICAÇÃO DE USO | EN 1307 | 33 - Comercial Pesado |
| CONSTRUÇÃO | ISO 2424 | Tufting Bouclé |
| TIPO DE FIO / FIBRA | ISO 2424 | 100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA) |
| GAUGE / CALIBRE | ISO 2424 | 1/10" - 39,37 por 10cm |
| NÚMERO DE TUFOS ($m^2$) | ISO 1763 | 141.732 |
| PESO DO FIO / FIBRA | ISO 2424 | 660 $g/m^2$ |
| PESO TOTAL | ISO 8543 | 4020 $g/m^2$ (± 5%) |
| ALTURA DO PELO | ISO 1765 | 4,0 mm |
| ALTURA TOTAL | ISO 1765 | 6,5 mm (± 10%) |
| DENSIDADE DA FIBRA (MÉDIA) | - | 246,0 $kg/m^3$ |

| Atributo | Norma | Trends |
|---|---|---|
| DIMENSÕES | ISO 24342 | Placas de 50 cm x 50 cm \| 5m² por caixa |
| BASE PRIMÁRIA | ISO 2424 | 100% Poliéster |
| BASE SECUNDÁRIA | ISO 2424 | Termoplástica composta de cargas minerais, polímeros, agente ligante betuminoso,não tecido de véu de vidro e acabamento com TNT de poliéster. |
| ESTABILIDADE DIMENSIONAL | NBR 10313:2015 | ≤ 0,2% |
| CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO | ISO 13501 | BFL-S1 |
| CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO | NBR 16626 | II-A |
| REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRITICO DE ENERGIA RADIANTE | NBR 8660 / ISO 9239-1 | ≥ 8,0 Kw/m² |
| REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE | ISO 11925-2 | FS ≤ 150mm EM 20s |
| DESIDADE DE FUMAÇA | ASTM E 662 | DM ≤450 |
| REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRITICO DE ENERGIA RADIANTE | ASTM E 648 | Classe 1 |
| PROPENSÃO ELETROSTÁTICA | DIN 54345-3:1985 | < 2.0 KV |
| CONTROLE ELETROSTÁTICA | - | Permanente |
| RESISTÊNCIA A ABRASÃO | NBR 8810 | Grau 4 (0,05%) ≥ 2000 |
| RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO | AATCC TM 175 | Índice 10 - Sem manchamento |
| ISOLAMENTO DO SOM AO IMPACTO | ISO 10140-3 / ISO 717-2 | ΔLw = 21 dB |
| ABSORÇÃO SONORA EM CÂMARA REVERBERANTE | ISO 354 (11654) | αw = 0,30 |
| TRATAMENTO ANTIMICROBIANO E ANTIVIRAL | AATCC 174 / AATCC 138 | Eficácia comprovado de 99% |

| Atributo | Norma | Trends |
|---|---|---|
| QUALIDADE DO AR / SUSTENTABILIDADE | - | Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| TESTE VOC/QUALIDADE DO AR INTERIOR | - | Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| ASPECTOS SOCIAIS / IMPACTOS AMBIENTAIS | - | Certificado ABNT (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| LEED V4 E CERTIFICAÇÃO WELL | - | Atende aos requisitos/contribui para créditos (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| INGREDIENTES E CICLO DE VIDA | - | Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, Formaldeídos e Halógenos (Rótulo Ecológico acreditado pelo INMETRO) |
| GARANTIA | - | 05 anos contra defeitos latentes de fabricação 10 anos de performance |
| ARMAZENAMENTO | - | Empilhamento máximo: 6 caixas Na horizontal / Em loval coberto e plano |
| LOCAL DE FABRICAÇÃO | - | Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada ISO 9001 & 14001 |




Fabricação no Brasil




B_life





Qualidade ABNT Ambiental




Fabricante certificado ISO 14001




Fabricante certificado ISO 9001




33 - Comercial pesado




Selo de garantia de fabricação modular bac - PA




Selo de garantia de performance modular bac - PA




Inspeção - nome, cor, lote e quantidade




Microshield




EPD - Belgotex

## Métodos de Instalação


Siga as setas impressas no verso do produto.




**Tecelagem**



**Monolítico**



**Tijolo**



**Ashlar**

### Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex do Brasil

**Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.**

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 01/10/2026