
Plain Bac

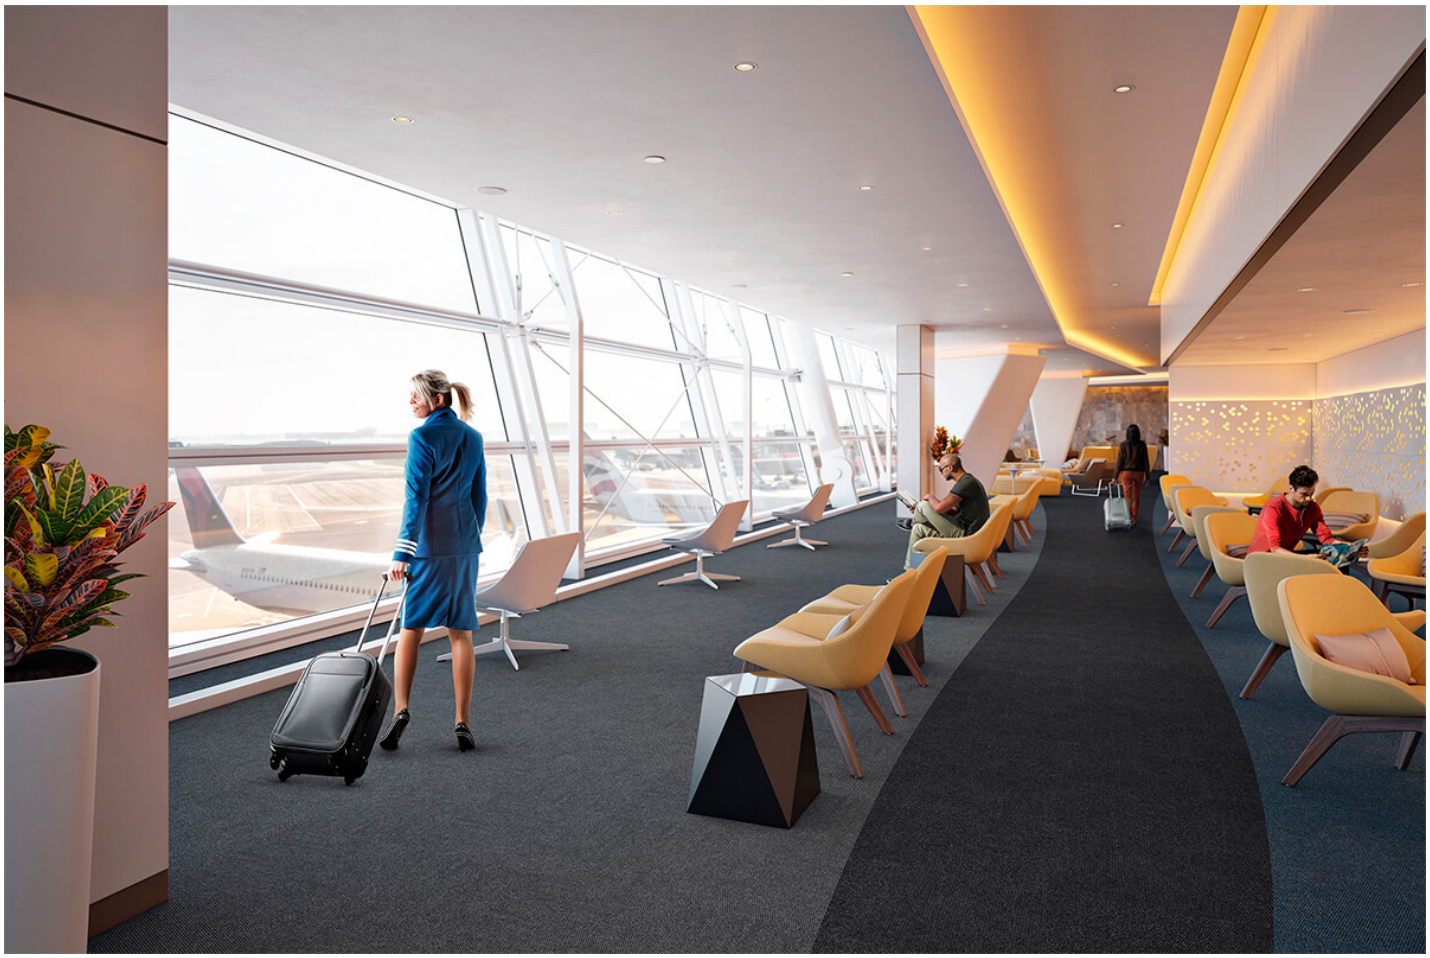


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

B_ Especificação Técnica

Plain Bac

Cores

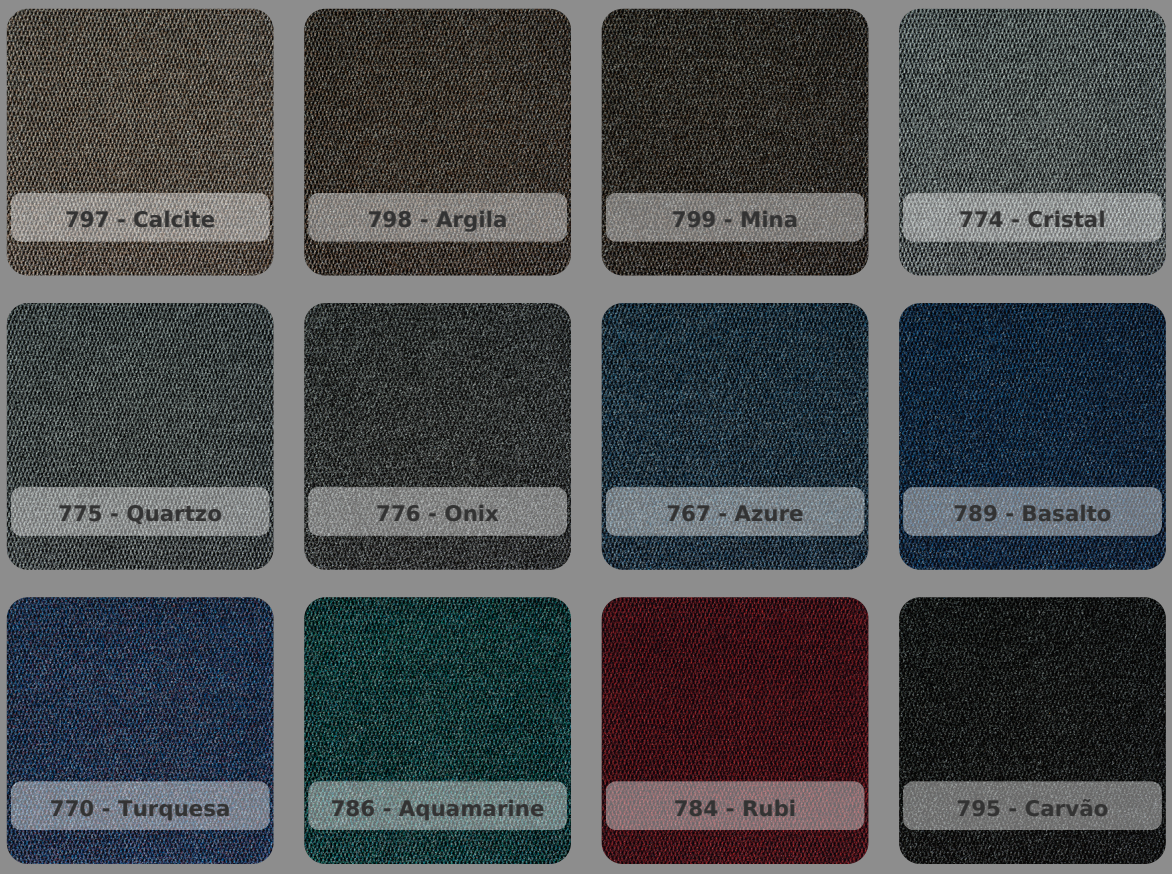

Atributo	Norma	Plain Bac
CLASSIFICAÇÃO DE USO	EN 1307	33 - Comercial Pesado
CONSTRUÇÃO	ISO 2424	Agulhado Estruturado
TIPO DE FIO / FIBRA	ISO 2424	100% Stainproof Miracle Fibre® (PP)
PESO DO FIO / FIBRA	ISO 2424	920 g/m²
PESO TOTAL	ISO 8543	1400 g/ m² (± 10%)
ALTURA TOTAL	ISO 1765	7.0 mm (± 10%)

Atributo	Norma	Plain Bac
DIMENSÕES (PADRÃO)	-	Placas de 50 cm x 50 cm | 10m² por caixa
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ISO 13501	CFL-S1
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	NBR 16626	III-A
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRITICO DE ENERGIA RADIANTE	NBR 8660 / ISO 9239-1	≥ 4,5 Kw/m²
REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE	ISO 11925-2	FS ≤ 150mm EM 20s
DESIDADE DE FUMAÇA	ASTM E 662	DM ≤450
PROPENSÃO ELETROSTÁTICA	DIN 54345-3:1985	< 2.0 KV
CONTROLE ELETROSTÁTICA	-	Permanente
RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO	AATCC TM 175	Índice 10 - Sem manchamento
TRATAMENTO ANTIMICROBIANO E ANTIVIRAL	-	NÃO
INGREDIENTES E CICLO DE VIDA	-	Livre de Ftalatos, PVC, Metais pesados, Formaldeídos e Halógenos
GARANTIA	-	05 anos contra defeitos latentes de fabricação 10 anos de performance
LOCAL DE FABRICAÇÃO	-	Ponta Grossa, PR, Brasil - Empresa Certificada ISO 9001 & 14001

Stainproof - Carpete à prova de manchas


Fabricação no Brasil

B_life


Fabricante certificado ISO 14001



Fabricante certificado ISO 9001



33 - Comercial pesado



Inspeção - nome, cor, lote e quantidade



Selo de garantia de fabricação plain bac - PP

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex
do Brasil

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 01/10/2026